
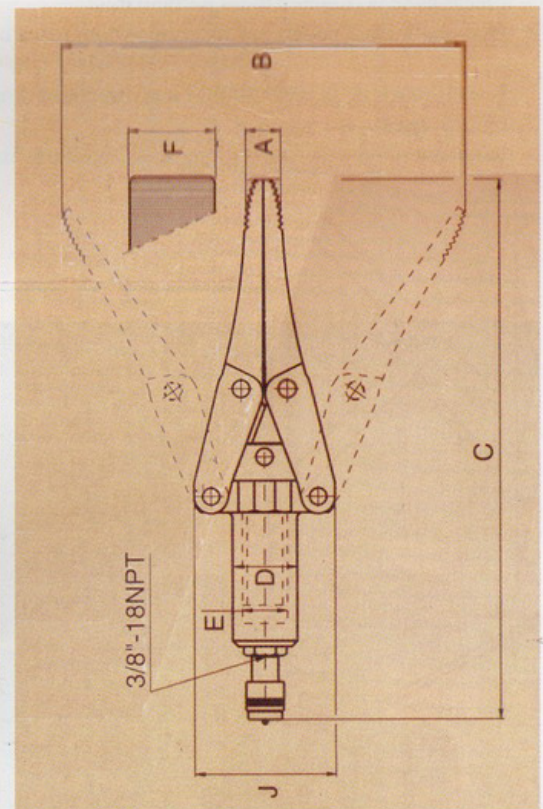


Usados para separação de peças, posicionamento de blocos separados por espaços reduzidos, como equipamento de resgate, em trabalhos de manutenção, movimentação de máquinas, etc.
São equipamentos muito comuns, na utilização em serviços de manutenção.

Usados para separación de piezas, movimientos de bloques separados por escasos milímetros, como equipo de resgate, en labores de mantenimiento, movimiento de máquinas, etc.
Se sirven en los equipos de mantenimiento como elemento standard.

Used for spacing pieces, positioning blocks sited at close distance, positioning machines, and as tool for rescue-equipment and maintenance works (standard equipment in this case).

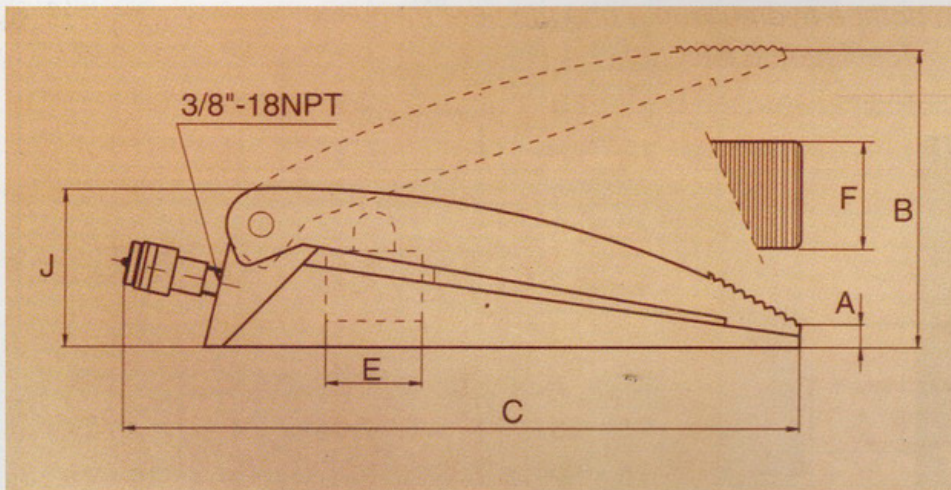

Modelo	Capacidade		Curso	Area	Volume	Dimensões							
Referencia	Capacidad		Carrera	Area	Volumen	A	B	D	E	F	U	V	Kg.
Model	Capacity		Stroke	Surface	Oil Cap.	mm							
	Ton.	kN	mm	Cm2	Cm3								
CS-1	0.8	7.8	31	14.5	63	31	220	443	58	43	50	124	7
CS-2	1	9.81	15	6.6	10	15	90	225	-	29	55	55	2